

CPR315X

Famiglia	Cassetto
Altezza commerciale	15 cm
Tipologia	Riscaldante



Estetica

Estetica	Classica	Tipo Inox	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Antimpronta	Posizione logo	Esterno
Materiale	Inox		

Comandi

Tipo di dispositivi di regolazione comandi	Manopole	Manopole	Standard
Tipologia di controllo della temperatura	Elettro-meccanico	Colore manopole	Effetto inox
N° manopole	1		

Programmi / Funzioni

Scongelamento	Sì
Lievitazione	Sì
Scalda-tazze	Sì
Mantenimento a caldo	Sì
Scalda-stoviglie	Sì
Rinvenimento	Sì

Caratteristiche Tecniche

Meccanismo di apertura	Push-pull	Capacità	21 l
------------------------	-----------	----------	------

**Materiale base
d'appoggio** Acciaio

Peso massimo inseribile 15 kg
Carico massimo 85 kg
**sostenibile dal corpo del
cassetto**

**Tipologia di
riscaldamento**

Accessori inclusi

Ventilato

Tappetino siliconico
antiscivolo

Collegamento Elettrico


Spina (F;E) Schuko
Potenza nominale 400 W
Corrente 2 A

Tensione (V) 220-240 V
Frequenza Hz 50-60 Hz

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto 597 mm
(mm)
Profondità del prodotto 538 mm
(mm)

Altezza del Prodotto 135 mm
(mm)

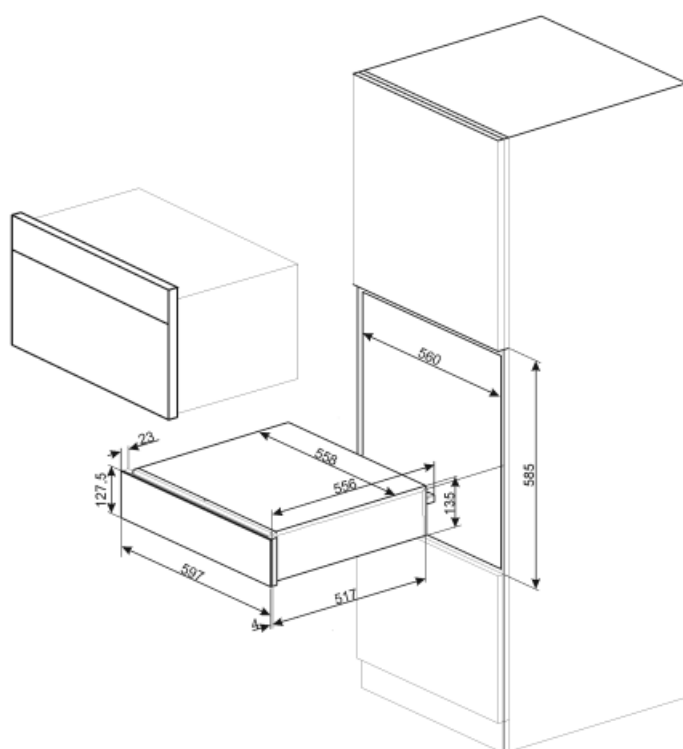

Accessori non inclusi

KITCABLE90UK

Cavo IEC con spina UK

Benefit

Funzioni disponibili

Possibilità di selezionare varie funzioni direttamente dalla manopola: scongelamento, lievitazione, riscaldamento tazzine, mantenimento a caldo, riscaldamento stoviglie e rinvenimento cibi

Tappetino siliconico antiscivolo

Presenza di tappetino siliconico antiscivolo; removibile e utile per appoggiare piatti ecc. senza che scivolino, per non sporcare la base cassetto e per prevenire la base in acciaio da eventuali graffi.

Apertura porta Push-pull

Con una semplice pressione il cassetto si apre e poi si richiude spingendolo indietro.