

KCI19POE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Bombata
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Termoformato
Codice EAN	8017709212490
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Cortina	Finitura componenti	Ottone antico
Colore	Panna	Logo	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Cortina
N° manopole	2	Colore manopole	Panna

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	4	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m ³ /h		

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	321	47
Velocità 2	385	59
Velocità 3	549	61
Velocità Intensiva	796	70

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì
----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

A			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	59 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	25,9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	68,6 lux/W	Indice di efficienza energetica	53,1
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	426 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	78 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	453 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	170 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	321 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	549 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	796 m³/h		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

302 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

61 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico
Tensione

279 W

220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di alimentazione

50-60 Hz


1000 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili Antracite

Codici altri colori disponibili

KCI19AOE

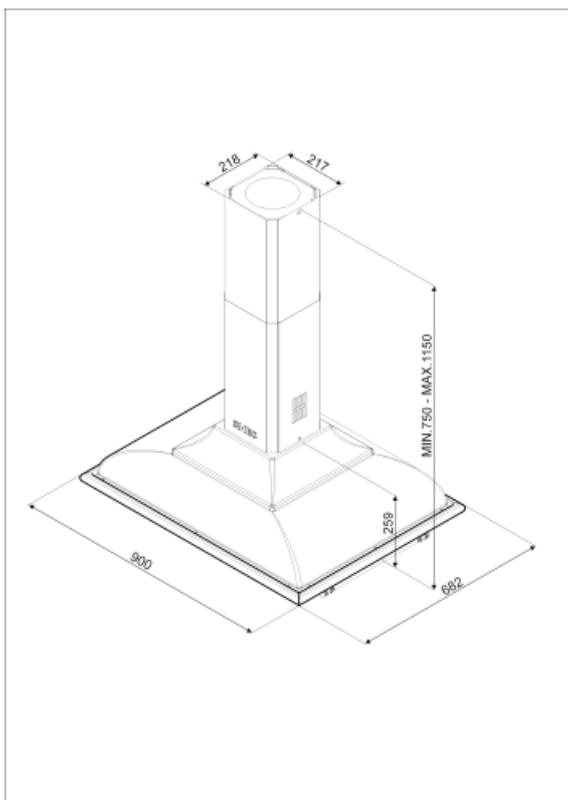

Accessori non inclusi



KITLOGOCR
KIT LOGO FINITURA CROMO



FLT6
Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITLOGOAS
KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.