

KD120HXE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709257651
Larghezza cappa	120 cm



Estetica

Estetica	Classica	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Classica
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	4	N° di filtri	4
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	4 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m ³ /h		

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	287	49
Velocità 2	389	58
Velocità 3	606	67
Velocità Intensiva	777	73

Prestazioni / Etichetta Energetica

A+

Efficienza di consumo annuale (AEC)	42 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	36.3	Assorbimento in Off-mode (Po)	0.1 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Assorbimento in stand-by (Ps)	0.1 W
Efficienza di illuminazione (LE)	74.8 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	0.7
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	400 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	74.9 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	490 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	150 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	287 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	606 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	329 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	777 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dB(A)		

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 179 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1000 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

FLT6

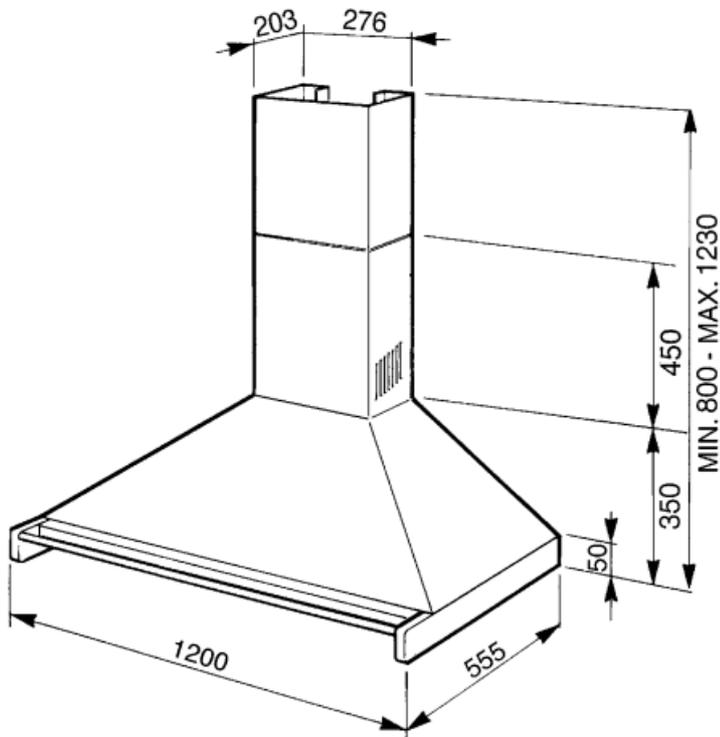

Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.