

KICTIS90BL

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709262174
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Tipo vetro	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Satinato		

Comandi

			
Regolazione comandi	Touch control	Colore led	Rosso

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent	

Caratteristiche Tecniche

			
N° di luci	4	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED		

Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	725 m ³ /h	Diametro imbocco motore	150 mm
Potenza motore	270 W	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
N° di filtri	3	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	300	52
Velocità 2	420	59
Velocità 3	580	66
Velocità Intensiva	700	69

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì
----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

A*

Efficienza di consumo annuale (AEC)	43 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	35	Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Efficienza di illuminazione (LE)	68 lux/W	Indice di efficienza energetica	41,6
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	428 m ³ /h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75,1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	461 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	157 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	300 m ³ /h		
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	580 m ³ /h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	700 m ³ /h		

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità minima
(SPEmin)

52 dB(A)

Potenza nominale del
sistema di illuminazione
(WL)

4 W

Illuminazione media del
sistema di illuminazione
sul piano di cottura
(Emiddle)

300 lux

Livello sonoro nella
configurazione più
elevata (Lwa)

66 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

274 W


220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm

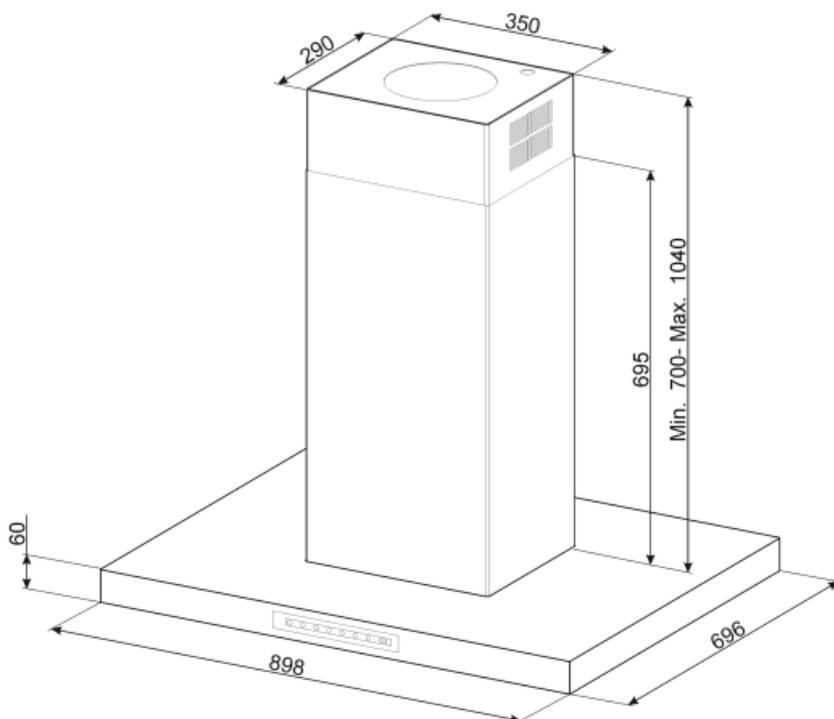

Accessori non inclusi



KITFC161

Charcoal filters Kit 1 pieces



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno

Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Auto-Vent:** Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.
-  **A+:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Comandi Touch Control:** Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.