

KSEG5XSA

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo	Satinato
Codice EAN	8017709271343
Larghezza cappa	52 cm



Estetica

Estetica	Universale	Colore serigrafia	Nero
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

Comandi

Regolazione comandi	Tasti	Colore led	Rosso
---------------------	-------	------------	-------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	5 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	691 m ³ /h		

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	288	54
Velocità 2	428	62
Velocità 3	559	70
Velocità Intensiva	691	74

Prestazioni / Etichetta Energetica

Efficienza di consumo annuale (AEC)	109 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	54 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	70 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	19,4	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	74 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	76,1 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	448 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	334 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	215 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	288 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	10 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	559 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	761 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	691 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	70 dB(A)




Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 285 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1000 mm

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone KITFC220

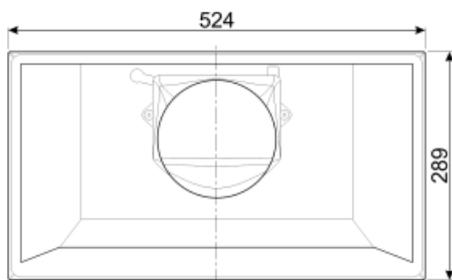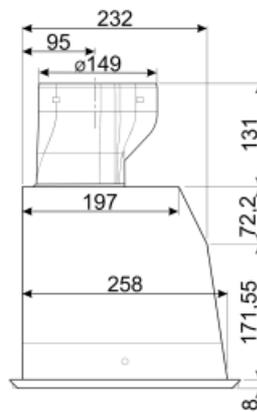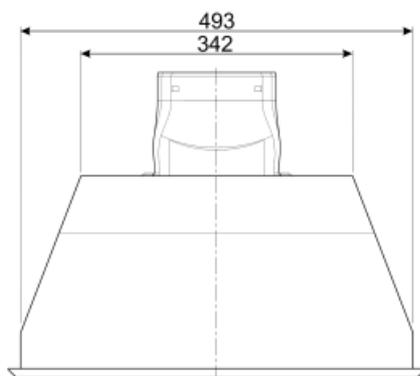

Accessori non inclusi

KITFC220

Charcoal filters Kit 2 pieces



Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.