

KTR90XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709211684
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Victoria	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	Manopole	Victoria
N° manopole	2	Colore manopole	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m ³ /h		

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
		Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	334	49
Velocità 2	439	57
Velocità 3	567	61
Velocità Intensiva	788	69

Prestazioni / Etichetta Energetica

A			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	59 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	61 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Efficienza di illuminazione (LE)	102,3 lux/W	Indice di efficienza energetica	52,4
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	438 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76,6 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	434 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	176 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	334 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	567 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	225 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	788 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dB(A)

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 278 W
Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 1000 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili Bianco, Nero, Panna

Codici altri colori disponibili KT90BE - KT90BLE - KT90PE

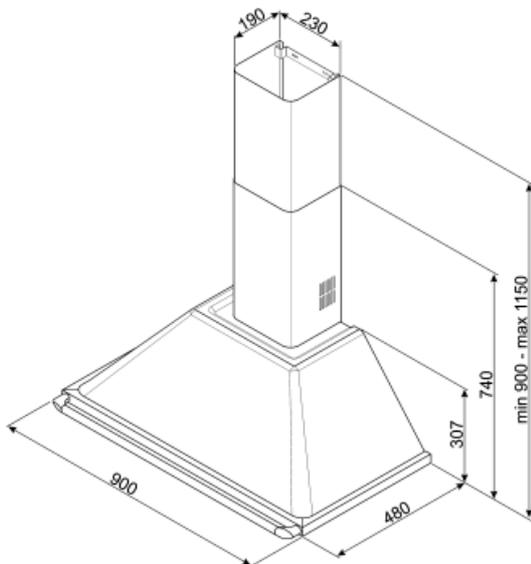

Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITCMNKXU

Prolunga Camino per cappa VICTORIA inox dimensioni 227,5 * 190 * 800 mm permette di raggiungere un'altezza max della cappa di 1475 mm

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.