

LFT102S

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Gocciolatoio

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

1 + 3/4

Sinistro

8017709210403



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Filotop, Flat

Imbutito

Forato / 2

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, perimetrale	A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	1	180 x 340 x 156	156	15		A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

0,7 mm

18

218x1010x510 mm

980 x 480 mm

5 mm

Diametro foro miscelatore

Comando salterello

Tipo comando salterello

Larghezza cavallotto

35 mm

Si, due vie

Squadrato

75 mm

Inclinazione gocciolatoio

Tipologia guarnizione


2 °

Sigillante

Altezza da top cucina	1 mm	Numero ganci	12
Misura mobile incasso	80 cm	Tipologia ganci	Standard
Foro miscelatore	2		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione, Pop - up automatico con comando rotativo tondo
-------------------------------	---

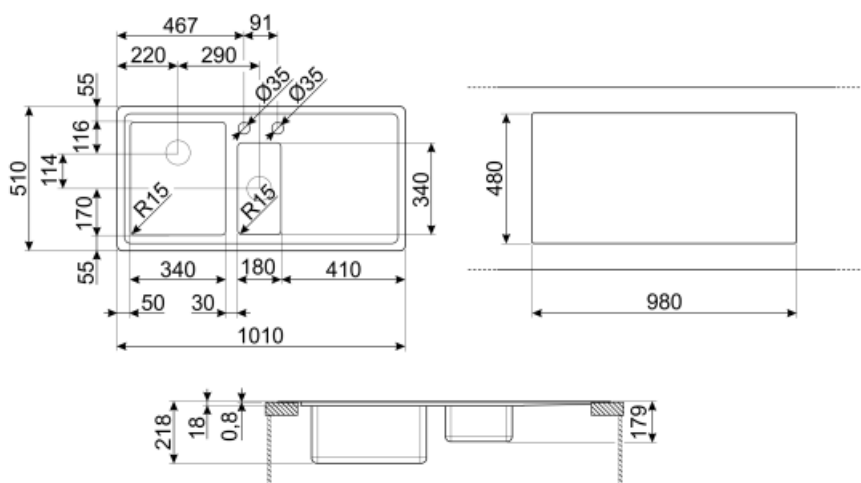

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.