

LGR862-2

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

2

8017709304218



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Alba

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Semifilo

Imbutito

Forato / 2

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	300 x 400 x 210	210	80		A parete	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	A parete	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso

0,7 mm

13

223x860x500 mm

840 x 480 mm

6 mm

90 cm

Diametro foro miscelatore

Comando salterello

Tipo comando salterello

Larghezza cavallotto

Tipologia guarnizione

Numero ganci

35 mm

Si, due vie

Tondo

30 mm


Sigillante

8

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo

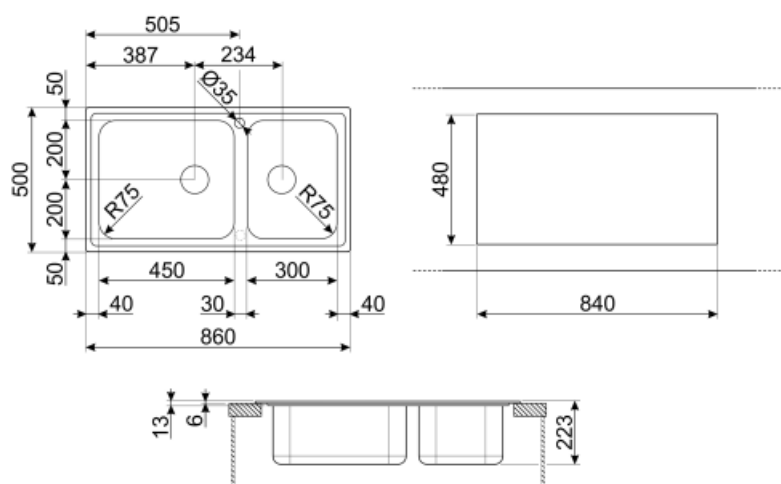

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



KITSLTRND2

Kit piletta automatico Rondò 2 vasche con troppopieno perimetrale e manopola tonda



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.