

LL116D-2

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Gocciolatoio

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

2

Destro

8017709198442



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Alba

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Semifilo

Imbutito

Forato / 1

|          | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       | Si, tradizionale  | A parete                | 3.5"                     |
| Vasca sx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       |                   | A parete                | 3.5"                     |

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

0,7 mm

15

225x1160x500 mm

1140 x 480 mm

10 mm

Foro miscelatore

Diametro foro miscelatore

Larghezza cavallotto

Inclinazione gocciolatoio

Tipologia guarnizione

Numero ganci

1

35 mm

30 mm

2 °

Sigillante


10

Altezza da top cucina 6 mm  
Misura mobile incasso 80 cm

Tipologia ganci Standard

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione

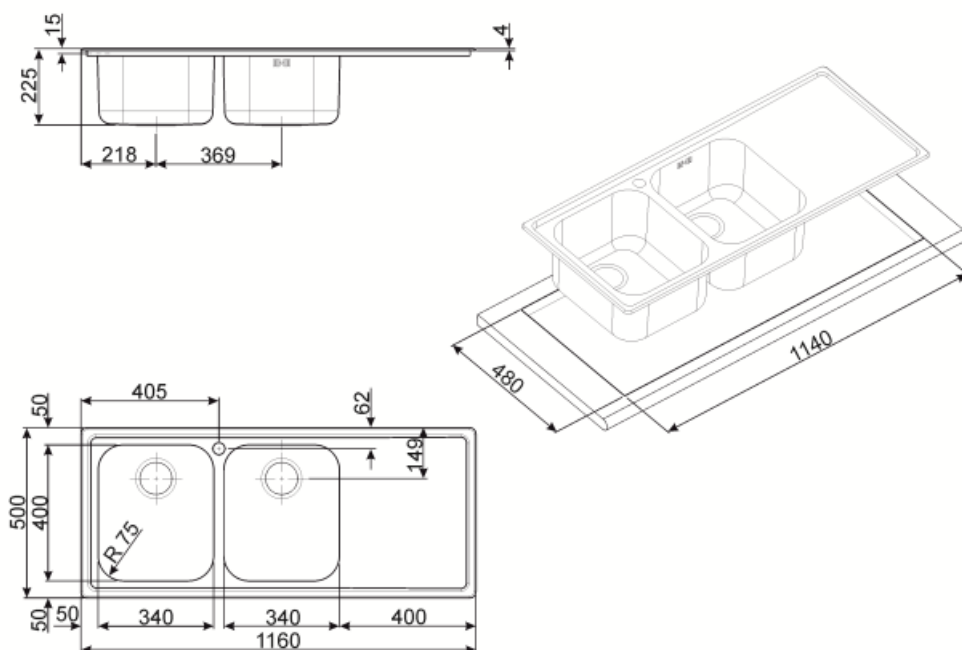

## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,  
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3  
1/2 "



### CB34

Tagliere singolo in legno adatto per  
vasca raggio STD 340 x 400 mm



### RND2V

Kit piletta Rondò standard con  
troppopieno perimetrale 2 vasche



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per  
vasca raggio STD 340 x 400,  
profondità 180 mm



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2  
potenza, Adatto a tutti i lavelli con  
scarico da 3 1/2 "

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.