

LPD116S

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	2
Gocciolatoio	Sinistro
Codice EAN	8017709076405



Estetica



Estetica	Piano Design	Tipo incasso	Standard
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Lucido	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Laterale vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche




Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	5	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	215x1160x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2°
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	1140 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Numero ganci	12
		Tipologia ganci	Standard

Altezza da top cucina 8 mm
Misura mobile incasso 80 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori
montaggio Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione

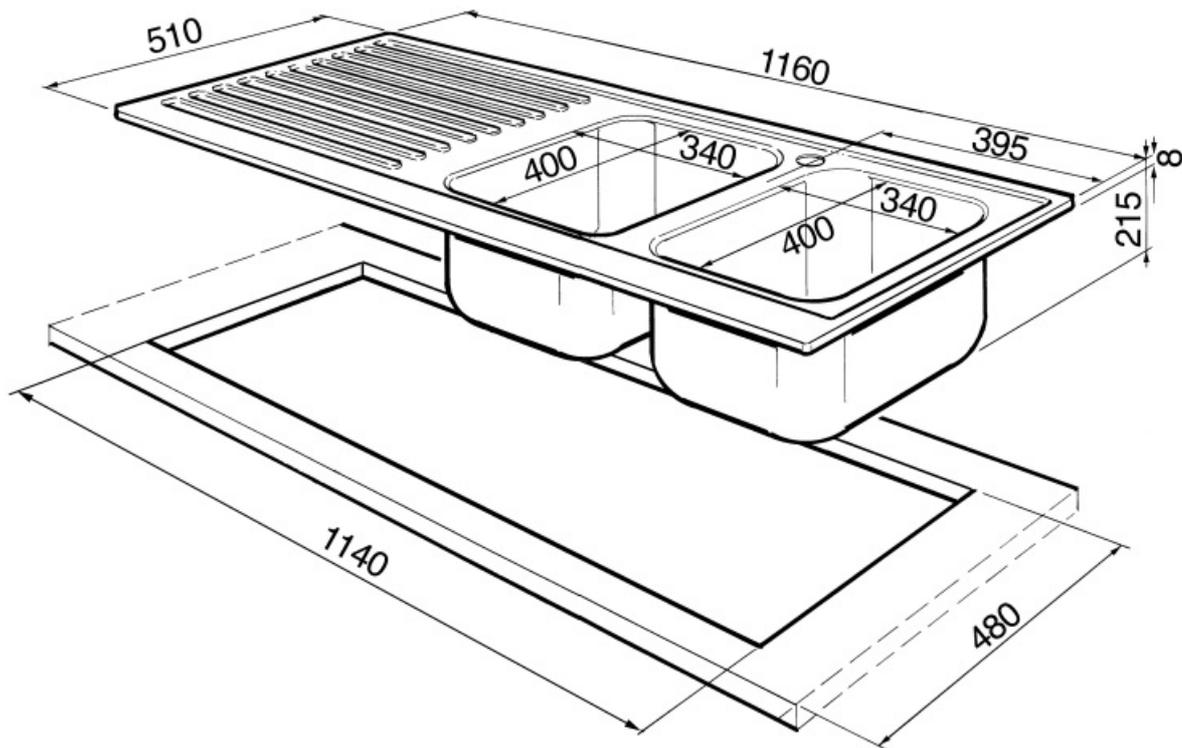

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400,
profondità 180 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



CB34

Tagliere singolo in legno adatto per
vasca raggio STD 340 x 400 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.