


LVS32PXIN

Lavastoviglie, Universale, Libera installazione, 60 cm, Numero coperti: 13, Acciaio Inox, E

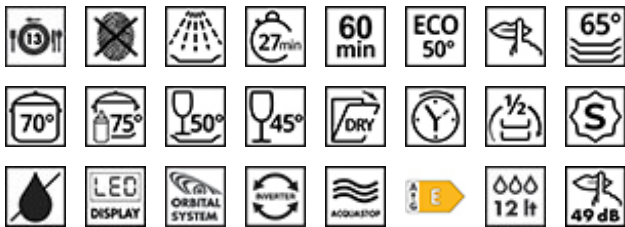

TIPOLOGIA

Famiglia: Lavastoviglie • Altezza commerciale: 85 cm • Numero coperti: 13 • Installazione: Libera installazione • Larghezza commerciale: 60 cm • Codice EAN: 8017709289980

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Universale • Colore frontalino: Inox antimpronta • Tipo porta: Senza cornici • Colore porta: Inox antimpronta • Colore fianchi: Silver (grigio oropal) • Colore top: Silver (grigio oropal) • Colore zoccolo: Inox antimpronta • Colore led/display: Bianco • Colore tasti: Silver (grigio oropal)

PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero di programmi: 10 • Ammollo: Sì • Express 27': Sì • Full express 60': Sì • ECO: Sì • Silent (-2 dB): Sì • Mix: Sì • Intensive: Sì • Steryl: Sì • Delicato: Sì • Calici: Sì • Temperature di lavaggio: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPZIONI

Opzione Dry Assist: Sì • Opzione di partenza ritardata: 3-6-9-12 ore • Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì • Opzione Programmi Speciali: Sì

CESTELLI

N° cesti: 2 • Colore cestelli: Grigio • Colore componentistica cestelli: Grigio • Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore • Cestello superiore: Con inserti fissi • Regolazione in altezza del cestello superiore: Ad estrazione, su due livelli • Cestello inferiore: Con 2 inserti abbattibili • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 25,0 cm • Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì • Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30,0 cm • Cestello portaposate: 13 coperti traslante • Colore Componenti Interni: Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi: Elettronici • Display: Programmazione partenza differita • Sistema di apertura porta: Sì • Tipo display: LED esterno • Indicatore esaurimento sale: Spia • Indicatore brillantante: Spia • Indicatore di fine ciclo: Spia, con segnale sonoro • Sistema di lavaggio: Orbitale • Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo • Motore: Inverter • Terzo irroratore superiore: Singolo • Decalcificatore: A regolazione elettronica • Sistema protezione anti-allagamento: Acquastop totale • Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% • Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH • Materiale vasca: Acciaio inox • Filtro: Acciaio inox • Elemento riscaldante nascosto: Sì • Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso • Piedini regolabili: Solo per livellamento

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA - REG. 2019

Classe di Efficienza Energetica: E • Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]: 90 kWh • Capacità nominale (ps): 13 • Consumo di acqua [per ciclo]: 12.0 l • Durata del programma: 3:20 h:min • Emissioni di rumore aereo: 49 dB(A) re 1 pW • Classi di emissione di rumore aereo: C • Indice di Efficienza Energetica (IEE): 53.7

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza installata: 1800 W • Tensione: 220-240 V • Tipo di connessione: Monofase • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 848x598x600 • Peso netto (kg): 57.000 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Accessori, Tipologia: Kit prolunga, LavastoviglieKITGH: Accessori, Tipologia: Kit Portacalici, Lavastoviglie

