

## PV631CNX



|               |                  |
|---------------|------------------|
| Famiglia      | Piano di cottura |
| Incasso       | Tradizionale     |
| Dimensione    | 38 cm            |
| Alimentazione | Gas              |
| Tipologia     | Gas              |
| Codice EAN    | 8017709221997    |



## Estetica



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Estetica                    | Dolce Stil Novo |
| Colore                      | Nero            |
| Finitura                    | Vetro           |
| Materiale                   | Vetro           |
| Tipo vetro                  | Ceramico        |
| Glass on Steel              | Sì              |
| Griglie                     | Ghisa           |
| Trattamento Bruciatori      | Black Ceram     |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole        |
| Posizione comandi           | Frontale        |
| N° manopole                 | 1               |
| Colore manopole             | Nero            |
| Finiture                    | Inox            |
| Colore serigrafia           | Grigio          |

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero totale di zone di cottura | 1 |
| Numero zone di cottura gas       | 1 |

## Opzioni

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 482-486x252-256 mm |
|-----------------|--------------------|

## Caratteristiche Tecniche

UR

Centrale - Gas - Ultrarapido - 6.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Dotazione Accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 6000 W

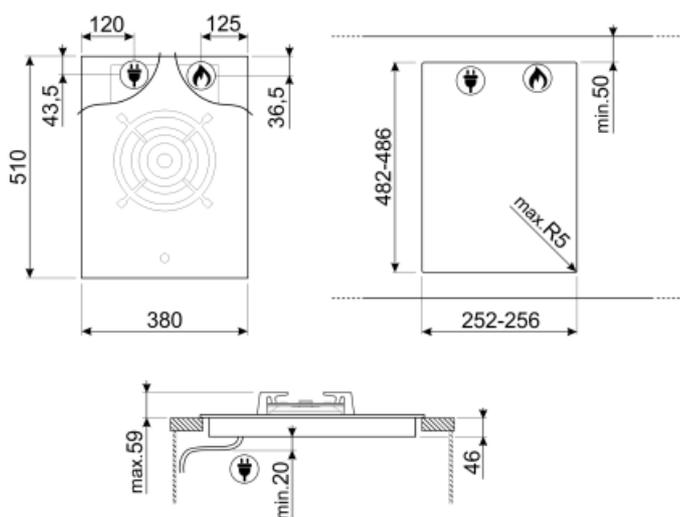

---

## Accessori non inclusi

---



**GRW**

Griglia riduzione wok



**GRM**

Griglia riduzione moka



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK



**LGCN**

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

---

## Glossario simboli

---

-  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.
-  Controllo con manopole
-  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.
-  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
-  Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.