


SFP750POPZ

Forno, Cortina, 60 cm, Termoventilato, Panna, Finitura componenti: Ottone antico, A, Pirolitico

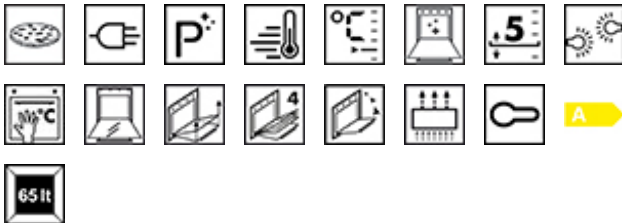

TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Forno Pizza: Sì • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709218980 • Sistema di pulizia: Pirolitico

ESTETICA

Colore: Panna • Estetica: Cortina • Finitura componenti: Ottone antico • Materiale: Materiale Verniciato • Tipo vetro: Clear1 • Porta: Con pannello • Maniglia: Cortina • Colore maniglia: Ottone antico

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 9 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Pizza • Funzioni pulizia: Pirolisi

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Cortina • Colore manopole: Panna • Colore tasti: Ottonato

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 280 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 2 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Porta: Fredda • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 4 • Soft Close: Sì • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Blocco Porta in Pirolisi: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A • Volume netto della cavità: 65 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.92 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.81 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.78 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

COLLEGAMENTO GAS

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 37.300 kg • Peso lordo (kg): 41.200 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop e fermi: 2Bacinella smaltata (40 mm): 1Griglia inserto bacinella: 1Guide Telescopiche ad Estrazione Totale: 1Accessori Pizza: Pietra refrattaria + Coperchio + Paletta

OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

