


## SOP6302TX

Forno, Classica, 60 cm, Tradizionale pyro, Termoventilato, Acciaio Inox, A+, Pirolitico

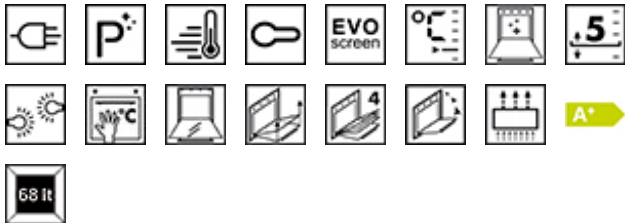

### TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Piattaforma Galileo: Tradizionale pyro •

Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709293642 • Sistema di pulizia: Pirolitico

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Effetto inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 10 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza • Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Sabbath • Funzioni pulizia: Pirolisi

### COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole e tasti touch • N° manopole: 2 • Manopole: Classica

## OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light, Toni ON/OFF, Luminosità

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: EvoScreen • Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 280 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 2 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: Fredda • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 4 • Soft Open: Sì • Soft Close: Sì • Camino: Fisso • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Blocco Porta in Pirolisi: Sì • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza grill - Potenza: 1750 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 68 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.92 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.45 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.68 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## COLLEGAMENTO GAS

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 35.700 kg • Peso lordo (kg): 39.400 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella smaltata (20 mm): 1 • Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale: 1 • Griglia inserto bacinella: 1 • Griglia con stop: 1 • Bacinella smaltata (50mm): 1

## OPTIONAL

PIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, Cucine  
 PALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, Cucine  
 PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, Forni  
 GTP2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni  
 BBQ: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, Cucine  
 AIRFRY: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, Cucine  
 GTT2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni  
 ET50: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni  
 ET20: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni  
 SFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine  
 STONE: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine

