# SP862

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Acciaio inox |
| **Tipologia** | Lavello saldato |
| **Numero vasche** | 2 |
| **Codice EAN** | 8017709015671 |

## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Universale | **Tipo incasso** | Standard |
| **Serie** | Alba | **Logo** | Imbutito |
| **Colore** | Acciaio Inox | **Forato / predisposto per foratura** | Forato / 1 |
| **Finitura** | Spazzolato | | |

| | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasca dx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | Si, tradizionale | A parete | 3.5" |
| Vasca sx | Tradizionale | 0.7 | 340 x 400 x 210 | 210 | 80 | | A parete | 3.5" |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spessore invaso** | 0,7 mm | **Foro miscelatore** | 1 |
| **Profondità invaso (mm)** | 13 | **Diametro foro miscelatore** | 35 mm |
| **Dimensioni del prodotto (mm)** | 220x860x500 mm | **Larghezza cavallotto** | 30 mm |
| **Dimensioni foro incasso sopratop (mm)** | 840 x 480 mm | **Tipologia guarnizione** | Sigillante |
| **Altezza da top cucina** | 8 mm | **Numero ganci** | 6 |
| **Misura mobile incasso** | 90 cm | **Tipologia ganci** | Standard |

## Dotazione Accessori Inclusi

| | |
|---|---|
| **Dotazione accessori montaggio** | Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione |

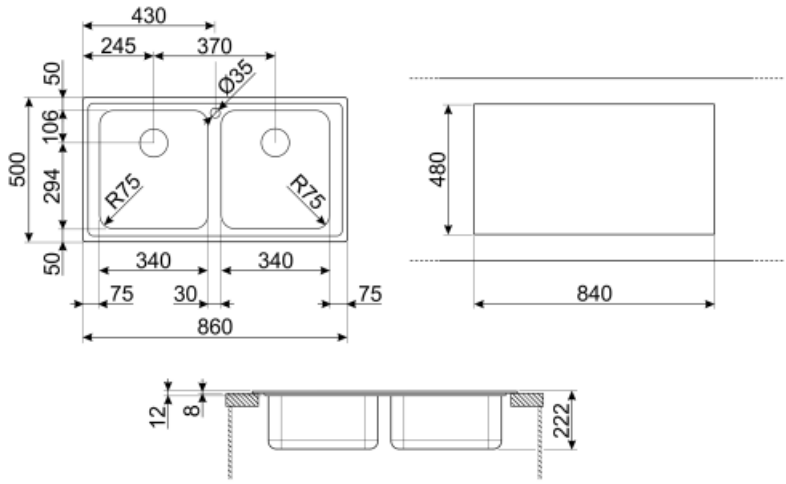

## Accessori non inclusi

**KITFD050**

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

**KITFD100**

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

**STABMIX**

Stabilizzatore miscelatore

**COL19**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm

**CB25MN**

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie

**RND2V**

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche

**DB34**

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm

**3713**

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche

**COL19H**

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm

**CB34**

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm

**KITFD075**

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

## Glossario simboli

Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.

Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Indica la profondità della vasca.