

STE8639L



Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	86 cm
Installazione	Incasso scomparsa totale
Pannello cucina	Non in dotazione
N° cesti	3, FlexiDuo
Motore	Inverter
Codice EAN	8017709224042




Programmi / Funzioni



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	Auto 45-65	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 55, 65, 70 °C	Ultraclean	Sì
Ammollo	Sì	ECO Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Delicato e Veloce	Sì
Cristalli	Sì	Mix Express	Sì
ECO	Sì	Forte e Veloce	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Inox	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	18,0 cm
Colore componentistica cestelli	Blue	Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi e glass holder	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	35,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Colore Componenti Interni	Inserti rompigoccia Blu, Maniglie Blu, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Flexiduo Grigio, Planetarium Blu, Placchette supporto glass holder Blu
Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	Sì	Cestello portaposate	13 coperti traslante

Caratteristiche Tecniche



Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Massima durezza dell'acqua	100°FH;58°dH
Profondità del prodotto (mm)	550 mm	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Tipo display	Display LED (3 digit)	Protezione vapore	In plastica
Altezza del Prodotto (mm)	858 mm	Illuminazione interna	A led bianco
Accumulatore acqua Watersave	Sì	Materiale vasca	Acciaio inox
Comandi	Elettronici	Filtro	Acciaio inox
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Grafica programmi	Simboli	Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT
Indicatore on/off	Sì	Peso minimo e massimo pannello frontale	2,5 - 10 kg
Indicatore esaurimento sale	Spia	Altezza minima e massima zoccolo	50 - 215 mm
Indicatore brillantante	Spia	Installabile a colonna	Sì, con sifone incluso
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Piedini regolabili	7 cm, da 860 a 930 mm
Sistema di lavaggio	Planetarium	Livello di insonorizzazione	Top
Terzo irroratore superiore	Singolo	Guarnizioni supplementari	Sì, con placca superiore inox
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Copertura posteriore	Sì
Sensore di torbidità Aquatest	Sì	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1146
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Piedino posteriore regolabile da davanti	Sì
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Copertura superiore	In plastica


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Classe di Efficienza Energetica	D	Emissioni di rumore aereo	39 dB(A) re 1 pW
Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]	81 KWh	Classi di emissione di rumore aereo	B
Capacità nominale (ps)	13	Indice di Efficienza Energetica (IEE)	48,4
Consumo di acqua [per ciclo]	7,0 l		

Collegamento Elettrico

Spina	(F;E) Schuko	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

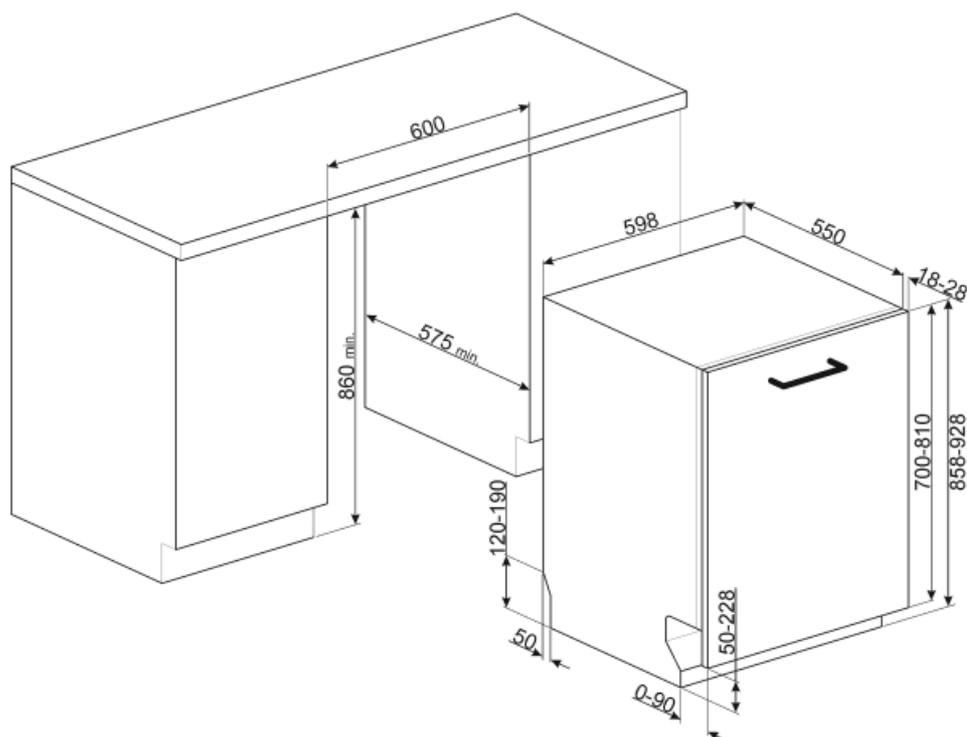

Accessori non inclusi



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit




KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

Glossario simboli

-  **Active Light:** L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.
-  Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.
-  Alta 86 cm
-  Classe di efficienza energetica D
-  **FlexiDuo:** Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.
-  Ideale per i detergenti multifunzione, questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
-  **Sistema ExtraGlide:** Il sistema di guide ExtraGlide rende ancora più fluido e morbido lo scorrimento del secondo cestello. Ne agevola il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, facilita l'inserimento delle stoviglie nel cesto.
-  Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie.
-  **Auto 45°- 65°:** Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
-  **Aquatest:** Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
-  Installazione a colonna
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **A+++:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  **Sistema FlexiFit:** Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.
-  **FlexiZone ½:** L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
-  L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.
-  **Sistema di lavaggio Planetarium:** Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irruttori, ed ottimi risultati di lavaggio.
-  **Delicato-Veloce:** Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.

-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.
-  **13 coperti:** Numero di coperti.
-  **Watersave:** E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 6,5 litri di acqua.
-  **Eco-Veloce:** Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.
-  **Forte e Veloce:** Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.
-  **Acquastop Totale:** Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.
-  **Watersave:** E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 7 litri di acqua.