

# STFABBL3



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Famiglia              | Lavastoviglie       |
| Larghezza commerciale | 60 cm               |
| Altezza commerciale   | 82 cm               |
| Installazione         | Incasso sottotop    |
| Pannello cucina       | Pannello 50's style |
| N° cesti              | 3, FlexiDuo         |
| Motore                | Inverter 2.0        |
| Codice EAN            | 8017709305048       |




## Programmi / Funzioni



|                         |                               |                |    |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----|
| Numero di programmi     | 10+1                          | Auto 45-65     | Sì |
| Temperature di lavaggio | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix            | Sì |
| Ammollo                 | Sì                            | Silent (-2 dB) | Sì |
| Express 27'             | Sì                            | Intensive      | Sì |
| Calici                  | Sì                            | Self clean     | Sì |
| Full express 60'        | Sì                            | Hygiene 99,9%  | Sì |
| ECO                     | Sì                            |                |    |

## Opzioni



|                               |              |                            |    |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|----|
| Opzione Dry Assist+           | Sì           | Opzione 1/2 carico         | Sì |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 9 ore | FlexiZone                  |    |
|                               |              | Opzione Programmi Speciali | Sì |

## Cestelli



|                                 |        |                                               |    |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----|
| Colore cestelli                 | Grigio | Cestello superiore con sistema di scorrimento | Sì |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | EasyGlide                                     |    |


|                                                      |                                                             |                                                                   |                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Maniglia</b>                                      | In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore</b> | 19,0 cm                   |
| <b>Cestello superiore</b>                            | con 3 inserti abbattibili                                   | <b>Cestello inferiore</b>                                         | Con 4 inserti abbattibili |
| <b>Glass holder</b>                                  | Sì                                                          | <b>Cestello inferiore con inserti rompi-goccia</b>                | Sì                        |
| <b>Regolazione in altezza del cestello superiore</b> | Su tre livelli (5 cm)                                       | <b>Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore</b> | 30,0 cm                   |
|                                                      |                                                             | <b>Colore Componenti Interni</b>                                  | Grigio                    |

## Caratteristiche Tecniche



|                                           |                                   |                                                      |                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larghezza del prodotto (mm)</b>        | 598 mm                            | <b>Alimentazione acqua</b>                           | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%         |
| <b>Profondità del prodotto (mm)</b>       | 584 mm                            | <b>Massima durezza dell'acqua</b>                    | 100°FH;58°dH                                                                                       |
| <b>Tipo display</b>                       | Display LED (1 digit)             | <b>Sistema di asciugatura</b>                        | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| <b>Altezza del Prodotto (mm)</b>          | 818 mm                            | <b>Protezione vapore</b>                             | In lamiera metallica                                                                               |
| <b>Comandi</b>                            | Elettronici                       | <b>Materiale vasca</b>                               | Acciaio inox                                                                                       |
| <b>Display</b>                            | Programmazione partenza differita | <b>Filtro</b>                                        | Acciaio inox                                                                                       |
| <b>Grafica programmi</b>                  | Simboli                           | <b>Elemento riscaldante nascosto</b>                 | Sì                                                                                                 |
| <b>Indicatore on/off</b>                  | Sì                                | <b>Cerniere</b>                                      | Bilancianti a fulcro fisso                                                                         |
| <b>Indicatore esaurimento sale</b>        | Spia                              | <b>Altezza minima e massima zoccolo</b>              | 98 - 168 mm                                                                                        |
| <b>Indicatore brillantante</b>            | Spia                              | <b>Piedini regolabili</b>                            | 7 cm, da 820 a 890 mm                                                                              |
| <b>Indicatore di fine ciclo</b>           | Segnale sonoro                    | <b>Guarnizioni supplementari</b>                     | Sì, con placca superiore inox                                                                      |
| <b>Sistema di lavaggio</b>                | Planetarium                       | <b>Copertura posteriore</b>                          | Sì                                                                                                 |
| <b>Terzoirroratore superiore</b>          | Singolo                           | <b>Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)</b> | 1146                                                                                               |
| <b>Decalcificatore</b>                    | A regolazione elettronica         | <b>Piedino posteriore regolabile da davanti</b>      | Sì                                                                                                 |
| <b>Sensore di torbidità Aquatest</b>      | Sì                                | <b>Copertura superiore</b>                           | In plastica                                                                                        |
| <b>Sistema protezione antiallagamento</b> | Acquastop totale                  |                                                      |                                                                                                    |

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



|                                                                     |        |                                            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Classe di Efficienza Energetica</b>                              | B      | <b>Durata del programma</b>                | 4:25 h:min       |
| <b>Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco]</b> | 63 KWh | <b>Emissioni di rumore aereo</b>           | 44 dB(A) re 1 pW |
| <b>Capacità nominale (ps)</b>                                       | 13     | <b>Classi di emissione di rumore aereo</b> | B                |

Consumo di acqua [per ciclo] 9,0 l


Indice di Efficienza Energetica (IEE)

37,9

## Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko  
Potenza installata 1800 W  
Corrente 10 A  
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz  
Tipo di connessione Monofase  
Lunghezza cavo di alimentazione 140 cm

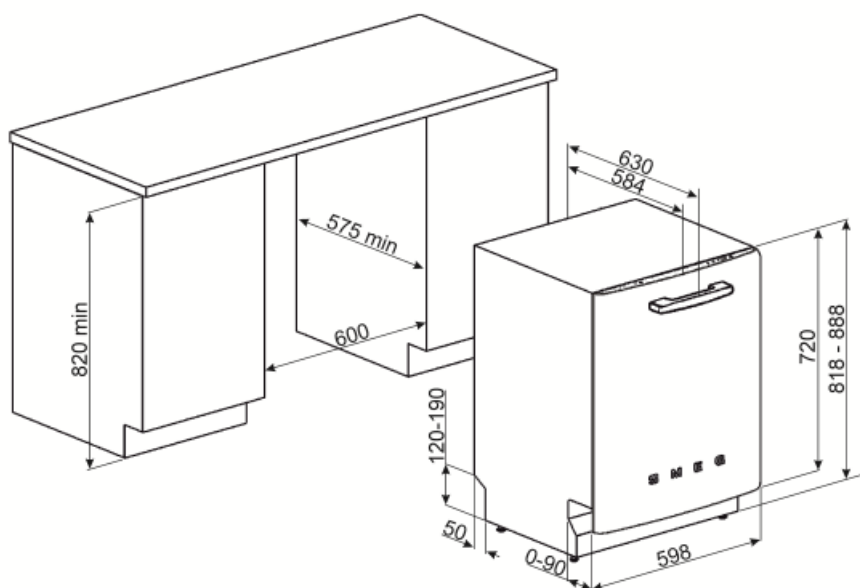

## Accessori non inclusi




### KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili

### KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



### KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

---

## Prodotti alternativi

---



**STFABCR3**

**Colore:** Panna



**STFABRD3**

**Colore:** Rosso

## Glossario simboli

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua. |    | Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.                                                                                                                                                                              |
|    | Alta 82 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.                                                                  |
|    | L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.                                                                                                                                            |    | EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.                                                                                           |
|    | FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.                                                                                                                              |    | FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.                             |
|  | Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.                                                      |  | Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio. |
|  | Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.                                                                                          |  | Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.                                                                                                                                            |
|  | Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.                                                                                                                                          |  | Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.                                                                                                                         |
|  | Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.                                                                                                                                                                           |  | Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.                                                                                                                      |
|  | Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.                                                                                                                                                  |  | 13 coperti: Numero di coperti.                                                                                                                                                                                                             |



**Acquastop Totale:** Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



**FULL EXPRESS 60':** Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



**SILENT:** Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



Classe di efficienza energetica B



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



**Watersave:** E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.



**Programma di lavaggio macchina.** Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



**SPECIAL:** L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



**HYGIENE 99,9%:** Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.