


VZUM3434CT

MaterialeComposito

TipologiaLavello composito

Numero vasche2

Codice EAN8017709251871

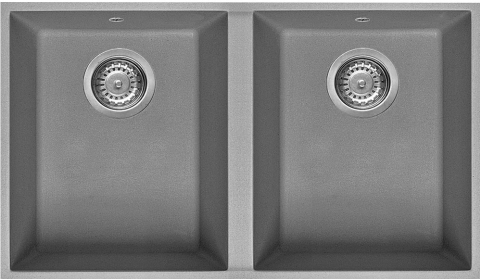

Estetica



EsteticaUniversale

SerieQuadra

ColoreCemento

Logo

Altri colori disponibiliNero, Bianco, Panna, Avena, EXTRA Bianco, EXTRA Nero

Forato / predisposto per foraturaNon forato

TipoincassoSottotop

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale compositoAntibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV

Profondità invaso (mm)14

Misura mobile incasso80 cm

Diametro foro miscelatore35 mm

Larghezza cavallotto34 mm

Numero ganci6

Tipologia ganciGanci sottotop

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2
potenza, Adatto a tutti i lavelli con
scarico da 3 1/2 "



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca
raggio minimo, quercia, misure 280 x
418 H 12 mm

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.		Facile da pulire
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Resistente agli shock termici		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.