

KS905BXE2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709254438
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Linea	Tipo vetro	Bianco
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura	Satinato		

Comandi

			
Regolazione comandi	Touch control	Display	Sì
Colore led	Ghiaccio		

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

				
N° di luci	2	N° di filtri	3	
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio	
Potenza luce	1 W	Diametro imbocco motore	150 mm	
Intensità luce regolabile	Sì			

Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	320	50
Velocità 2	401	61
Velocità 3	564	65
Velocità Intensiva	767	73

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo annuale (AEC)	57 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	73 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	29,8	Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	83,2 lux/W	Indice di efficienza energetica	52,2
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	402 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	83,2 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	451 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	169 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	320 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	564 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	183 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	767 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)		

Livello sonoro nella
configurazione più
elevata (L_{wa})

65 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

278 W
220-240 V

Frequenza
Lunghezza cavo di
alimentazione

50-60 Hz
1000 mm


Disponibile anche

Altri colori disponibili


Nero, Silver Glass

Codici altri colori
disponibili

KSE905NXE2 -
KSE905SXE2

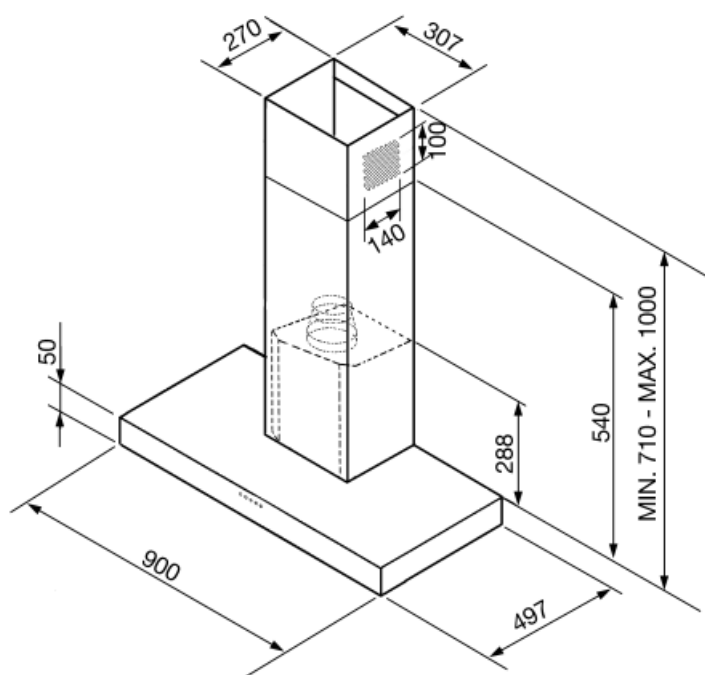

Accessori non inclusi



KITFC906

Charcoal filter Kit 1 piece



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli

	Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.		Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
	A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.		Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
	Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.		Regolazione intensità delle luci (dimming)