

KSIV960XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709201654
Larghezza cappa	100 cm



Estetica

Estetica	Universale	Tipo vetro	Chiaro
Colore	Acciaio Inox	Colore serigrafia	Nero
Finitura	Satinato	Logo	Imbutito


Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici
---------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	4	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	2 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	715 m³/h	Diametro imbocco motore	150 mm
Potenza motore	310 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	320	54
Velocità 2	448	63
Velocità 3	603	71
Velocità Intensiva	691	74

Prestazioni / Etichetta Energetica

B

Efficienza di consumo annuale (AEC)	62 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	54 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	B	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	71 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	28,4	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	74 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Assorbimento in stand- by (Ps)	0,49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	29 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	352 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	86 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	434 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	150 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	320 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	10 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	603 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	290 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	691 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	71 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico

320 W

Frequenza

50 Hz

Corrente

1 A

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm


Tensione

220-240 V

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone

KITFC900

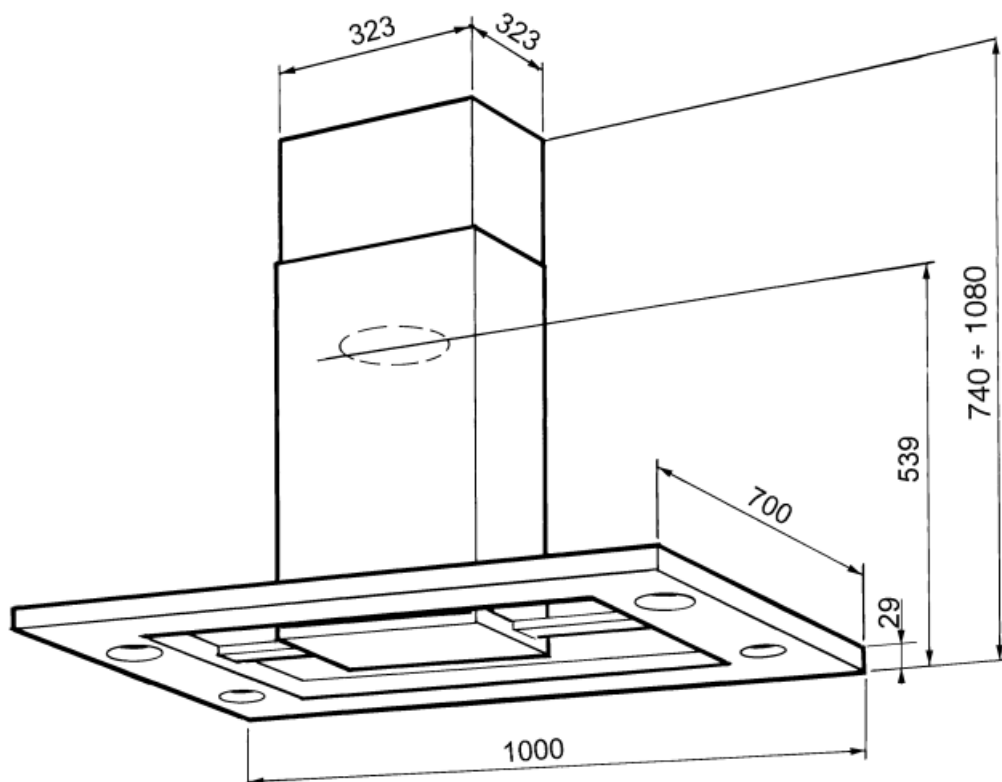

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



B: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.