


KSVV90NX

Cappa, Decorativa murale, Dolce Stil Novo, Nero, 90 cm, A

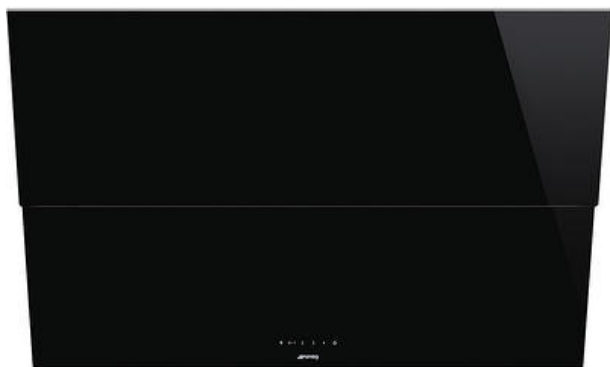

TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709226152

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Vetro • Estetica: Dolce Stil Novo • Design: Inclinata • Finitura componenti: Acciaio • Materiale: Vetro •

Tipo vetro: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Ghiaccio

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 830 m³/h • Potenza motore: 280 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Inox • Filtri carbone: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 600 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 550 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 59 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29.6 • Efficienza di illuminazione (LE): 107 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 87.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 330 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 563 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 757 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 50 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 62 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 68 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Indice di efficienza energetica: 51.9 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 397 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 431 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 159 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 250 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 62 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 283 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 345 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Potenza: 197 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 460 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Potenza: 229 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 600 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potenza: 254 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 770 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potenza: 266 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 450x900x430 • Larghezza: 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 430 mm • Altezza del Prodotto (mm): 450 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITCMNDSBL: Accessori, Tipologia: Set Camino, Cappe

