

KTE60EX

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709235604
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura componenti	Acciaio
Colore	Acciaio Inox	Colore serigrafia	Nero
Finitura	Satinato	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche

			
N° di luci	2	N° di filtri	1
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Metallico multistrato
Potenza luce	3 W	Diametro imbocco motore	120 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	290 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	600 mm
Potenza motore	115 W		

Valvola di non ritorno Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
Velocità 1	112	52
Velocità 2	208	63
Velocità 3	273	71

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	66 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	52 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	71 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	8.1	Fattore di aumento del tempo (F)	1.7
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	90
Efficienza di illuminazione (LE)	16.1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	160 m³/h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	C	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	180 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	66 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	99 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	115 m³/h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	97 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	272 m³/h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	71 dB(A)

Collegamento Elettrico

Frequenza 50-60 Hz

Dati nominali di
collegamento elettrico

121 W


Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm

Tensione

220-240 V

CAPPA	L ⁻⁰⁵
CM 60	599
CM 90	899

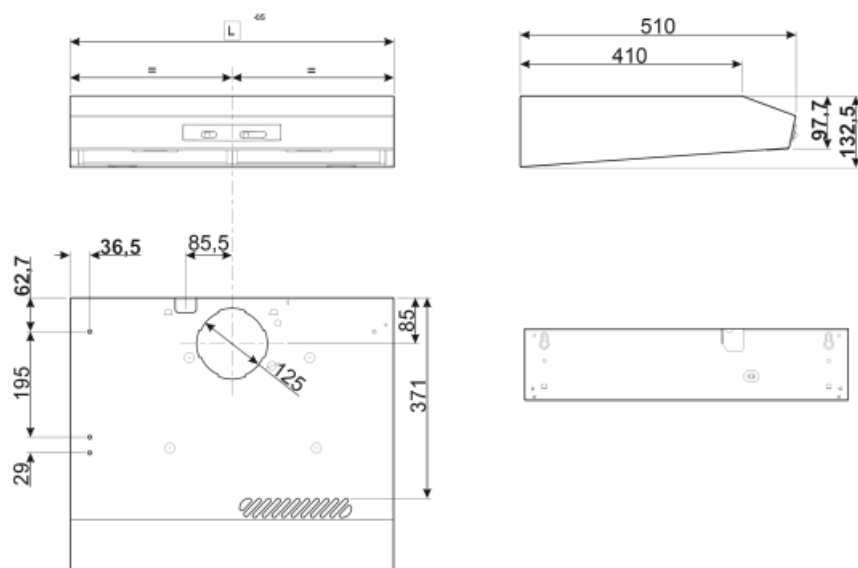

Accessori non inclusi



KITFC550

Charcoal filters Kit 1 piece

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.